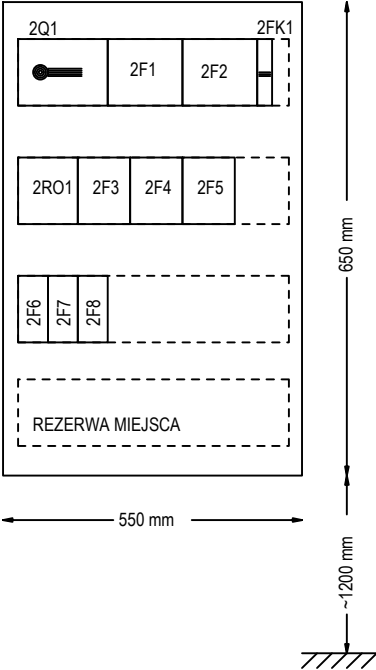


	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	ZAWARTOŚĆ RYS. NR : 4				ARKUSZ ZMIAN				Strona : 1	A
	ARKUSZ		OPIS RYSUNKU							
B	001	SPIS RYSUNKÓW								
	002	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RUPS3								
	003	ZESTAWIENIE ROZDZIELNICY RUPS3								
C										
D										
E										
F										
	1	2	3	4	5	6	7	8		

				Data	09.2016	Podpis	Projekt:	PW INSTALACJI ELEKTR. WEWNĘTRZNYCH	Miejsce:	ROZDZIELNICA NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO RUPS3				
				Projekt	L.BEDNARCZYK		205-GIN-PW-VII-1P	KATEDRY GINEKOLOGII I POŁOŻN. UJCM	=PIWNICE	SPIS RYSUNKÓW				
				Oprac.			rys.: 4	W KRAKOWIE UL. KOPERNIKA 25 III PIĘTRO	Układ:	+RUPS3	TN-S	PRO-MEDICUS ul. Mieszcząńska 9A KRAKÓW	Strona	1
Stan	Zmiana	Data	Nazw.	Sprawdz.	J.KUBISIAK								Stron	3

1				2		3		4		5		6		7		8	
<div>WIDOK ROZDZIELNICY</div> 								OZNACZ. NA RYS.		WYSZCZEGÓLNIENIE			TYP	JEDN	ILOŚĆ	PRODUCENT/ DYSTRYBUT.	
										SZAFA NAŚCIENNA 'UNIVERS' 650x550x275MM DRZWI PRZEŻROCZYSTE, IP54/I			FT 42K KOMPLETNA	KPL	1	HAGER	
								-2RO1		OCHRONNIK PRZEPięCIOWY			DEHNguard M TNS	SZT	1	DEHN	
								-2F6, -2F7, -2F8		ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 1-BIEG; Jmax=125A			LR701	SZT	3	HAGER	
								-2F3, -2F4, -2F5		ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3-BIEG; Jmax=50A			LR603	SZT	3	HAGER	
								-2F2, -2F1		ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3-BIEG; Jmax=125A			LR703	SZT	2	HAGER	
								-2Q1		ROZŁĄCZNIK OBCIĄŻENIA 3-BIEG. 100A			HA305	SZT	1	HAGER	
								-2FK1		WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY C20/6kA			MC120A	SZT	1	HAGER	