2. TABELA OZNACZEŃ WĘZŁÓW REGULACYJNYCH PRZY NAGRZEWNICACH

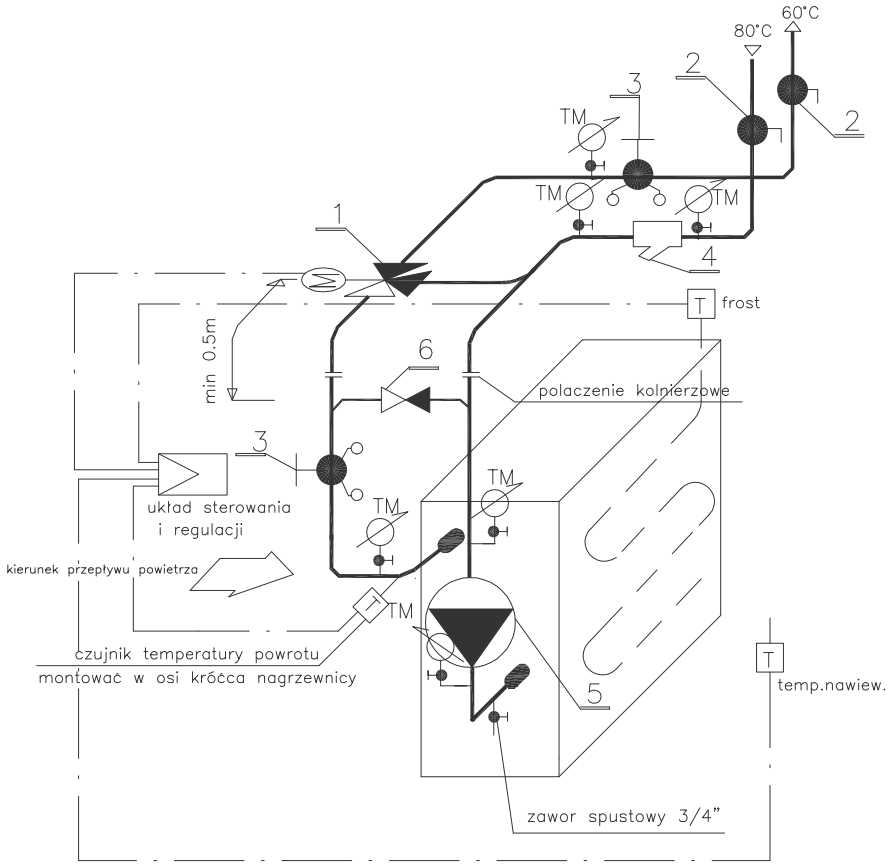

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZEŃ	TYP i WIELKOŚĆ ELEMENTÓW INSTALACJI CIEPŁA WENTYLACYJNEGO	
		AHU PTK NW	AHU POK NW
1	2	3	4
1	ZAWÓR REGULACJI AUTOMAT. SIŁOWNIK Kvs [m3/h]	WG PW WENTYLACJI 16,0	WG PW WENTYLACJI 6,3
2	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Dn	25	20
3	ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY Dn	20	15
4	FILTR SKOŚNY DO WODY Dn	25	20
5	POMPA CYRKULACYJNA	25/1–4, PN6	25/1–4, PN6
6	ZAWÓR ZWROTNY DN	25	20
TM	TERMOMANOMETR	6	6
	ILOŚĆ CIEPŁA kW ILOŚĆ PRZEPŁ. CZYNNIKA m3/h SPADEK CIŚNIENIA NA NAGRZEWNICY kPa	17,6 0,77 0,4	9,1 0,4 0,7
	SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE kPa	0,23	0,4